HENIFICADORES-HILERADORES

HAYBOB
300 / 360

www.kuhn.com

be strong, be **KUHN**

HAYBOB 300
KUHN

HAYBOB | 300 | 360

HAYBOB DE KUHN
HENIFICADORES HILERADORES

HENIFICACIÓN E HILERADO

La henificación y el hilerado juegan un papel primordial en el proceso de recogida de la hierba. Hacerlo en el momento adecuado es crucial para obtener un forraje de calidad óptima.

FLEXIBILIDAD MÁXIMA

Los henificadores universales HAYBOB de KUHN ofrecen una gran flexibilidad en las operaciones de henificación. Gracias al seguimiento perfecto de las irregularidades del terreno, a las horquillas regulables y a los deflectores de hilerado, las máquinas HAYBOB de KUHN ofrecen una polivalencia máxima con una inversión mínima.

FIABILIDAD INIGUALABLE

Los henificadores-hileradores de KUHN no solo están diseñados para ofrecer un alto rendimiento, sino que se han fabricado para garantizar una fiabilidad inigualable.

Modelos	HAYBOB 300	HAYBOB 360
Distribución y henificación	300 cm	300 cm
Formación de una sola hilera	300 cm	360 cm
Formación de una hilera doble	600 cm (en 3 pasadas)	600 cm (en 2 pasadas)
Capacidad de trabajo	3 ha/h	4 ha/h

COMBINACIÓN HENIFICADOR-HILERADOR DE HILERADO CENTRAL

Los combinados henificador-hilerador Haybob 300 y 360 están equipadas de horquillas regulables que se mantienen en posición de trabajo horizontal por la fuerza centrífuga. Las horquillas se deslizan por el rastrojo para desplazar la totalidad del forraje. Gracias a la asociación de horquillas anchas y estrechas, estos henificadores universales proporcionan una amplia superficie de trabajo. Estas máquinas de gran rendimiento ofrecen un rastrillado limpio, incluso con los forrajes más pesados.

Distribución y henificación, anchura de trabajo de 300 cm

Los deflectores de hilerado evitan las pérdidas de forraje cuando se trabaja en las lindes de la parcela

PIVOTA EN POSICIÓN DE TRABAJO Y SE BLOQUEA CUANDO SE ELEVA

Gracias al cabezal de enganche pivotante, los Haybob 300 y 360 siguen perfectamente la trayectoria del tractor en los giros sin arrastrar ni dañar la hilera. Cuando la máquina se eleva, queda bloqueada automáticamente en posición central para obtener la mayor seguridad en las pendientes.

SEGUIMIENTO PERFECTO DEL TERRENO

El brazo de enganche móvil permite a los Haybob 300 y 360 seguir sin dificultad al tractor en terrenos accidentados. Montadas cerca de las horquillas, las ruedas están inclinadas hacia delante, hacia la parte frontal de los rotores. Este diseño permite tanto a las ruedas como a las horquillas seguir sin problemas las irregularidades del terreno. Los neumáticos de perfil ancho contribuyen asimismo al buen funcionamiento de esta máquina henificadora-hileradora.

Horquillas controladas mediante la fuerza centrífuga.

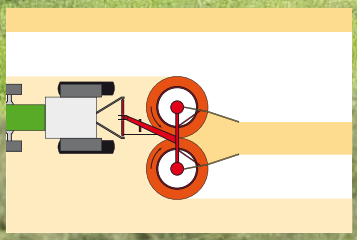

Formación de una sola hilera, anchura de trabajo de 300 cm.

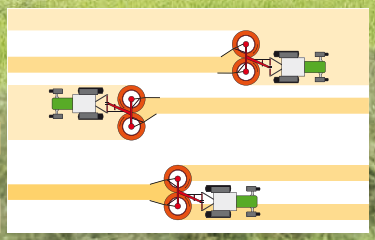

Formación de una hilera doble, anchura de trabajo de 600 cm.

HILERADO LIMPIO

El Haybob 300 forma una hilera en posición central por detrás de la máquina. Realiza un hilerado excepcionalmente limpio, incluso a velocidades de trabajo elevadas, y produce una hilera ligera y ventilada. La anchura de la hilera se puede ajustar mediante los deflectores de hilerado. Queda perfectamente separada del resto de la cosecha, lo que permite hilerar en toda la anchura de trabajo de 300 cm. Cuando se trabaja con forrajes ligeros, es posible formar una hilera doble con tres pasadas.

DEFLECTORES DE HILERADO AJUSTABLES

La altura de los deflectores de hilerado de los Haybob 300 y 360 se puede ajustar en dos posiciones. En suelo llano, la posición baja permite formar una hilera perfecta sin pérdidas de forraje. En terrenos accidentados, la posición alta reduce el nivel de desgaste de los deflectores.

El Haybob desplaza el forraje en su totalidad y lo reparte de manera homogénea.
La dispersión uniforme está asegurada mediante el posicionamiento horizontal de las horquillas, que trabajan en combinación con el separador de flujo de forraje. Modificando la altura de las ruedas, el ángulo de inclinación del rotor cambia y, con ello, las pautas de dispersión. Normalmente, los deflectores de hilerado están abiertos por completo para ofrecer una capacidad de distribución máxima. No obstante, en las lindes de la parcela y en zanjas, los deflectores deben orientarse hacia el interior para prevenir pérdidas de forraje.

Ajuste de la altura

Neumáticos antipinchazos de perfil acanalado.

COMBINACIÓN DE HENIFICADOR-HILERADOR DE HILERADO LATERAL

¡Transforme el henificador en hilerador en cuestión de minutos! Reposicione las horquillas, gire los deflectores de hilerado y ajuste las ruedas: en cuestión de minutos, las Haybob 300 y 360 pasan de la posición de henificación a la posición de hilerado y viceversa. En el Haybob 360, hay que invertir el sentido de rotación de uno de los rotores del cabezal pivotante, ajustar el separador de flujo de forraje y la lona de hilerado, y hacer girar el chasis principal. Estos ajustes pueden efectuarse en unos minutos y las instrucciones están claramente indicadas en un pictograma.

Palanca que permite invertir el sentido de rotación del rotor y pictograma explicativo. (Haybob 360)

Neumáticos antipinchazos de perfil acanalado regulables en altura. (Haybob 360)

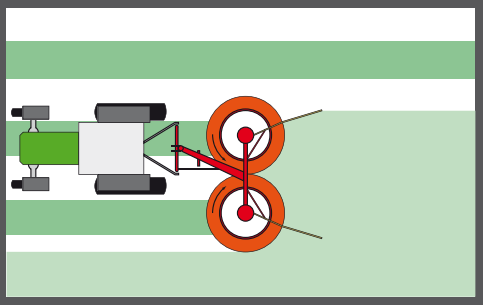

Distribución y henificación, anchura de trabajo 300 cm.

Para hilerar, las horquillas se orientan hacia atrás. (Haybob 300 y 360)

Para henificar, las horquillas se orientan hacia delante. (Haybob 300 y 360)

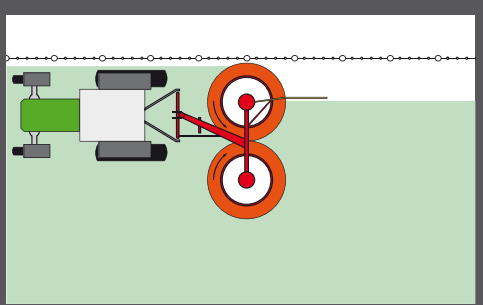

Henificar en las lindes: los deflectores de hilerado evitan cualquier pérdida de forraje.

HILERADO LIMPIO

El Haybob 360 realiza un hilerado excepcionalmente limpio, incluso a velocidades de trabajo elevadas, gracias a los soportes de ensamblado flexibles de las horquillas, que permiten seguir perfectamente las irregularidades del terreno, y a la acción de barrido horizontal, que garantiza la formación de la hilera. Las horquillas pueden trabajar a una velocidad de rotación de la t.d.f. de 350 r.p.m., lo que contribuye a evitar las pérdidas de forraje en el caso de forrajes secos. La máquina sigue bien la trayectoria del tractor en los giros a izquierda y a derecha, lo que permite formar hileras regulares, fáciles de recoger más tarde por la maquinaria de recolección.

Al rastrillar, el Haybob 360 forma una hilera en el lado izquierdo de la máquina. Esto permite acumular el forraje en una anchura más grande con el fin de formar una hilera adaptada a la empacadora, la ensiladora o el remolque autocargador. La anchura de la hilera se define utilizando una lona de hilerado. Para asegurar una distribución uniforme entre los dos rotores, se monta un separador de flujo de forraje en la máquina. Según el tipo de forraje, se pueden modificar las pautas de dispersión ajustando la altura de las ruedas. La utilización del deflector de hilerado permite ajustar la anchura de distribución en el lado derecho, algo particularmente útil cuando se trabaja en las lindes de las parcelas.

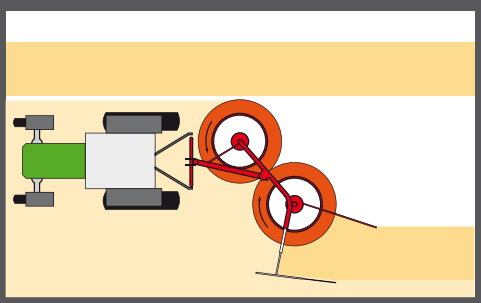

Formación de una sola hilera, anchura de trabajo de 360 cm.

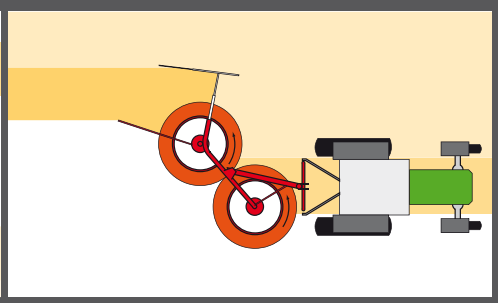

Acumulación de forraje en varias pasadas.

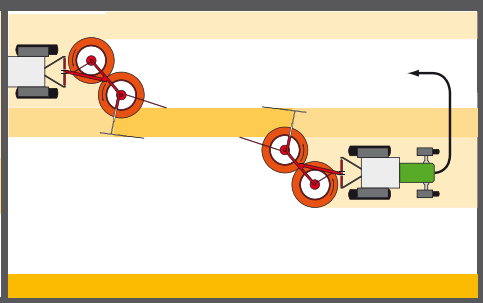

Formación de una hilera doble, anchura de trabajo de 600 cm.

HAYBOB 300 360

ENCUENTRE EL MODELO HAYBOB DE KUHN QUE MEJOR SE ADAPTA A SUS NECESIDADES

CARACTERÍSTICAS

Anchura de trabajo	HAYBOB 300	HAYBOB 360
- Distribución y henificación	300 cm	300 cm
- Formación de una sola hilera	300 cm	360 cm
- Formación de una hilera doble	600 cm (en 3 pasadas)	600 cm (en 2 pasadas)
Anchura de transporte	280 cm	268 cm
Peso	300 kg	345 kg
Régimen de la t.d.f.	350 - 540	350 - 540
Árbol de transmisión de la t.d.f.	Con embrague	Con embrague
Enganche	Cat. I / Cat. II	Cat. I / Cat. II
Neumáticos	15x6.00 - 6 4PR	15x6.00 - 6 4PR
Equipo de alumbrado y señalización	Opcional	Opcional
Capacidad	3 ha/h	4 ha/h
Potencia de la t.d.f., a partir de	11 kW (15 CV)	15 kW (20 CV)

1

2

1. HAYBOB 300, posición de transporte. 2. HAYBOB 360, posición de transporte.

Para encontrar su concesionario KUHN más cercano, consulte nuestra página web

www.kuhn.com

YouTube Visita nuestros canales en YouTube.

KUHN GELDROP BV
Nuenenseweg 165, 5667 KP Geldrop
P.O. Box 9, 5660 AA Geldrop
www.kuhn.com

KUHN
www.kuhn.com

CONCESIONARIO:

En los países de la Unión Europea, nuestros materiales están en conformidad con la Directiva Europea «Máquinas»; en los otros países están en conformidad con las condiciones de seguridad vigentes en estos países. En nuestros folletos, y para una mejor ilustración de los detalles, pueden haber sido retirados algunos dispositivos de protección. Fuera de estos casos particulares y en cualquier circunstancia, éstos deben permanecer colocados obligatoriamente en conformidad con las condiciones del manual de instrucciones. "Nos reservamos el derecho de modificar sin previo aviso nuestros modelos, sus equipos y sus accesorios». Las máquinas y los equipos de este folleto pueden estar protegidos por al menos una patente y/o un modelo registrado(s). Las marcas citadas en este documento pueden estar protegidas en uno o varios países.

También nos encontrará en

IMPRIM'VERT® Por respeto al medio ambiente, este documento se ha imprimido en papel sin cloro / Impreso en los Países Bajos - ZPAEO7ES - 0715 - Copyright 2015 KUHN